


VRTNÁ HLAVA VH 1800/42-C

Vrtná hlava VH 1800/42 se vyznačuje kompaktní robustní konstrukcí a maximálním dodávaným výkonem.

Byla vyvinutá pro provoz v těžkých podmínkách, pro vrtání rotační i rotačně příklepové vrtání s použitím spodního kladiva.

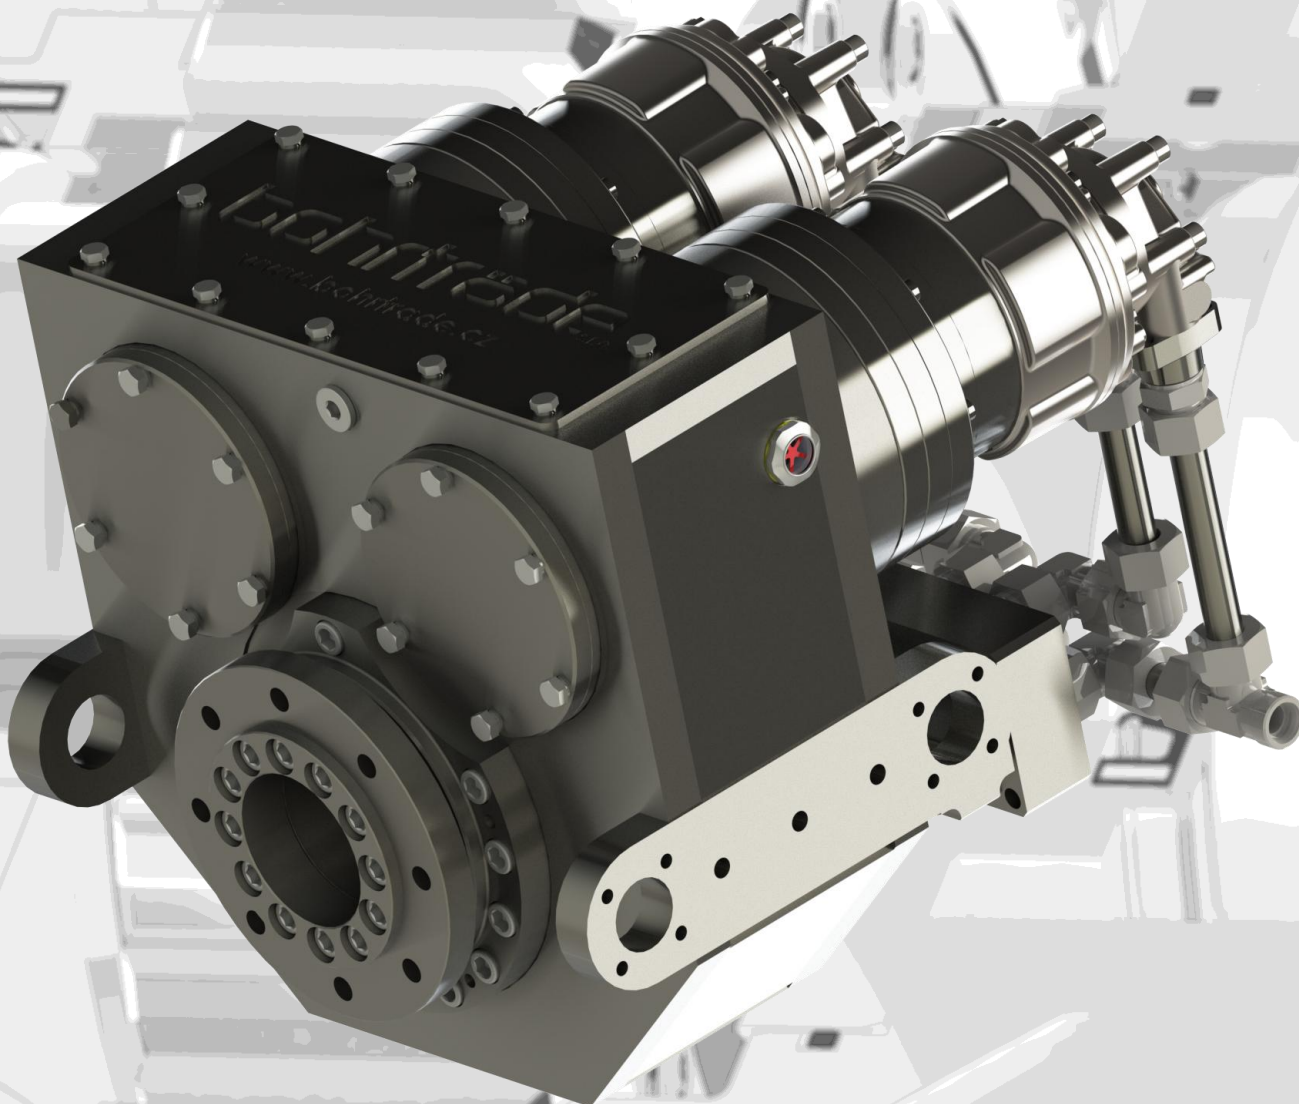

BOHRTRADE s.r.o.
Kubelíkova 77, 628 00 Brno
Česká republika
e-mail: bohrtrade@bohrtrade.cz
www.bohrtrade.cz

bohrtrade s.r.o.
VRTNÁ TECHNIKA

Technické parametry

Počet hydromotorů: 2
 Geometrický objem hydromotorů: 151 cm³
 Kroutící moment hydromotorů: 2,4 Nm/bar
 Počet převodových stupňů: 2
 Převodový poměr planetové převodovky: 6,25

Převodový poměr skříně: 2,529
 Řazení převodových stupňů: hydraulicky
 Průchod vřetenem: max. 110 mm
 Množství převodového oleje: 12 l
 Celková hmotnost 370 kg

Tabulka kroutících momentů

TLAK [bar]	160	170	180	190	200	210	220	230	240
I. Stupeň KROUTÍCÍ MOMENT [N.m]	6070	6449	6828	7208	7587	7966	8346	8725	9104
II. Stupeň KROUTÍCÍ MOMENT [N.m]	12139	12898	13657	14415	15174	15933	16691	17450	18209

Tabulka rozsahu otáček při jmenovitém průtoku oleje

PRŮTOK [l.min ⁻¹]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
I. Stupeň OTÁČKY [min ⁻¹]	4	8	13	17	21	25	29	34	38	42	46	50	54	59	63
II. Stupeň OTÁČKY [min ⁻¹]	2	4	6	8	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31

